


# U3-3562XLS-M Rev.1.2 (1008407)


**단종**
이 모델은 단종되었습니다.

## 사양

### 센서

| | |
|---|---|
| 센서 타입 | CMOS 모노 |
| 셔터 | Global Shutter |
| 센서 특성 | 선형의 |
| 픽셀 등급 | 2 MP |
| 해상도 | 2.30 Mpix |
| 해상도 (h x v) | 1920 x 1200 픽셀 |
| 종횡비 | 16:10 |
| ADC | 10 bit |
| 색 심도(카메라) | 10 bit |
| 광학 센서 등급 | 1/2.6" |
| 광학 영역 | 5.760 mm x 3.600 mm |
| 광학 센서 대각선 | 6.79 mm 1/2.6" |
| 픽셀 크기 | 3 µm |
| CRA (주광선 각도) | 0 ° |
| 제조사 | Onsemi |
| 센서 모델 | AR0234CSSM00SUKA0 |
| 게인(마스터/RGB) | 15.1x/- |
| AOI 수평 | 동일한 프레임 레이트 |
| AOI 수직 | 프레임 레이트 증가 |
| AOI 이미지 너비/단차 너비 | 48 / 12 |
| AOI 이미지 높이/단차폭 | 4 / 2 |
| AOI 위치 그리드(수평/수직) | 4 / 2 |
| 수평 비닝 | 프레임 레이트 증가 |
| 수직 비닝 | 프레임 레이트 증가 |
| 비닝 방법 | 수평: 합산 / 수직: 합산 |
| 비닝 요소 | 2x2 |
| 수평 decimation (서브샘플링) | 프레임 레이트 증가 |
| 수직 decimation (서브샘플링) | 프레임 레이트 증가 |
| decimation (서브샘플링) 방법 | M/C 자동 |



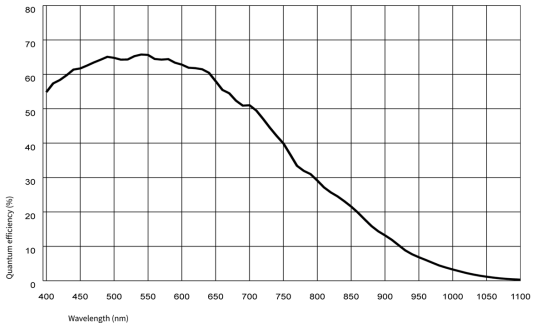


IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

## 모델

| | |
|---|---|
| 프레임 레이트 프리런 모드 | 101 fps |
| 프레임 레이트 트리거(연속) | 100 fps |
| 프레임 레이트 트리거(최대) | 100 fps |
| 노출 시간(최소 - 최대) | 0.012 ms - 446 ms |
| 전력 소비 | 0.5 W - 1 W |
| 이미지 메모리 | - |

## 주변 조건들

PCB 버전들의 경우, 각각의 문서 내의 별도 힌트들을 참조하십시오.


| | |
|---|---|
| 작동 중 허용되는 장치 온도 | 0 °C - 85 °C / 32 °F - 185 °F |
| 보관 중 허용되는 장치 온도 | -20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F |
| 습도(상대, 비응축) | 20 % - 80 % |

## 커넥터들

| | |
|---|---|
| 인터페이스 커넥터 | USB 3.0 micro-B |
| I/O 커넥터 | 8-핀 Wuerth 커넥터 |
| 전력 공급 | USB 케이블 |

## 핀 할당 I/O 커넥터

| | |
|---|---|
| 1 | 전압 출력 3.3 V |
| 2 | 접지 (GND) |
| 3 | 옵토커플러 없이 플래시 출력 - Line 1 |
| 4 | 옵토커플러 없이 트리거 입력 - Line 0 |
| 5 | 범용 I/O (GPIO) 1 - Line 2 |
| 6 | 범용 I/O (GPIO) 2 - Line 3 |
| 7 | 접지 (GND) |
| 8 | USB 전원: 5 V, 최대 400 mA |




## 디자인

| | |
|---|---|
| 렌즈 마운트 | No mount |
| IP 코드 | - |
| 치수 H/W/L | 29.0 mm x 29.0 mm x 6.4 mm |
| 무게 | 7 g |
| 하우징 자재 | - |

## Features

카메라 내 이미지 사전 처리 기능 목록입니다.
표의 모든 기능은 호스트 컴퓨터에서 이미지 전처리를 위한 IDS peak 소프트웨어를 통해 사용할 수 있습니다(센서 모델에 따라 다름).

| | | |
|---|---|---|
| 이미지 획득 | Freerun | ✓ |
| | Software trigger | ✓ |
| | Hardware trigger | ✓ |
| | Trigger controlled exposure | - |
| | Denoiser | - |
| | Long exposure | - |
| | Line scan | - |
| 깜박임 | Flashing | ✓ |
| | PWM flashing | - |


IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

### 이미지 조정

| | |
|---|---|
| Auto exposure | - |
| Auto gain | - |
| Auto whitebalance | - |
| Color correction | - |
| Gamma | - |
| LUT | - |
| Mirror/flip | X/Y |

### 온보드 이미지 처리

| | |
|---|---|
| Pixel formats | Mono8<br>Mono10g40IDS |
| Region of interest | ✓ |
| Decimation (FPGA) | - |
| Decimation (Sensor) | |
| Binning (FPGA) | - |
| Binning (Sensor) | 2x2<br>Increases frame rate. |

### 기타

| | |
|---|---|
| Chunks | - |
| Sequencer | - |
| Events | - |
| Firmware update | ✓ |
| 1st supported firmware version | 3.2 |


IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com